



BSO 03 mit HKD 2.2

Stand: 20.12.2013



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

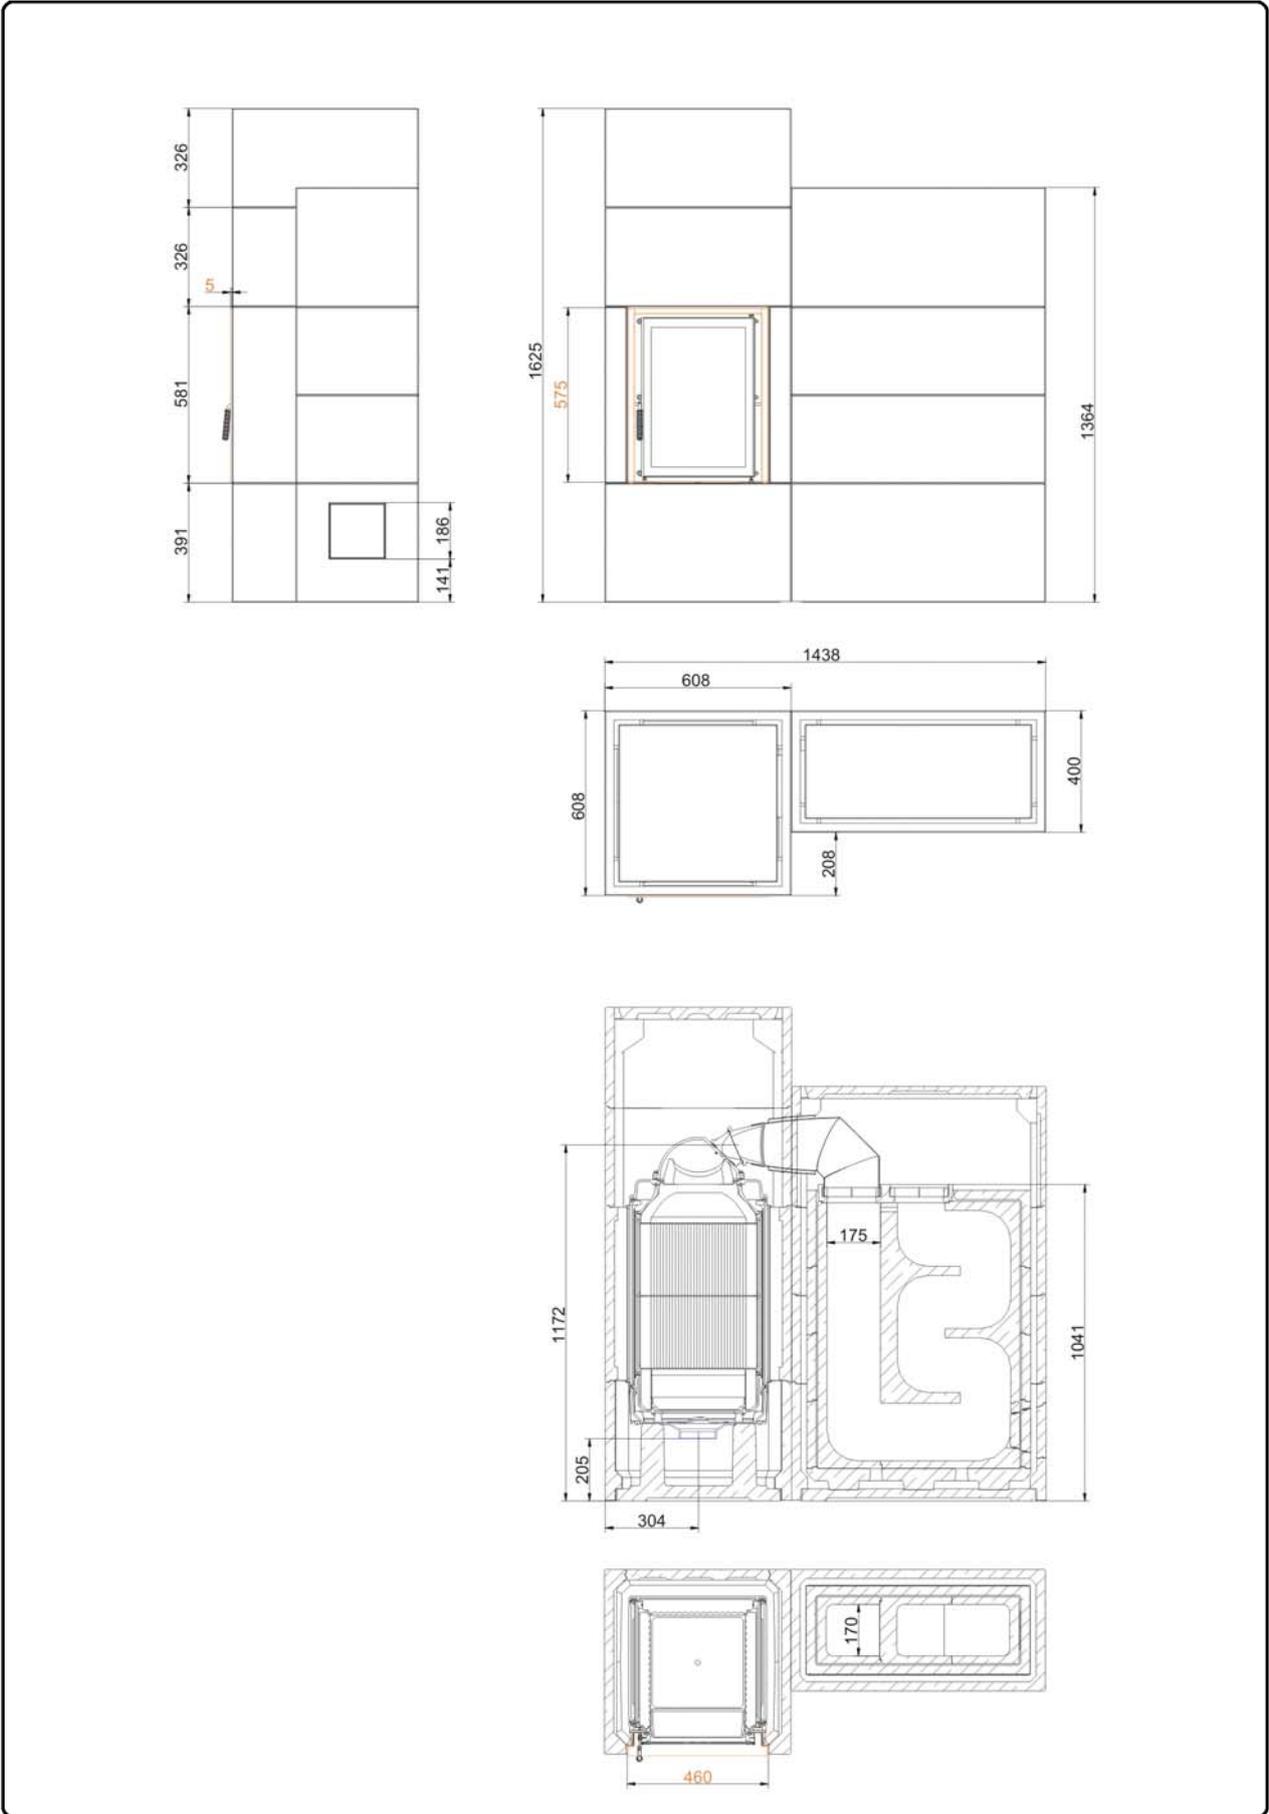

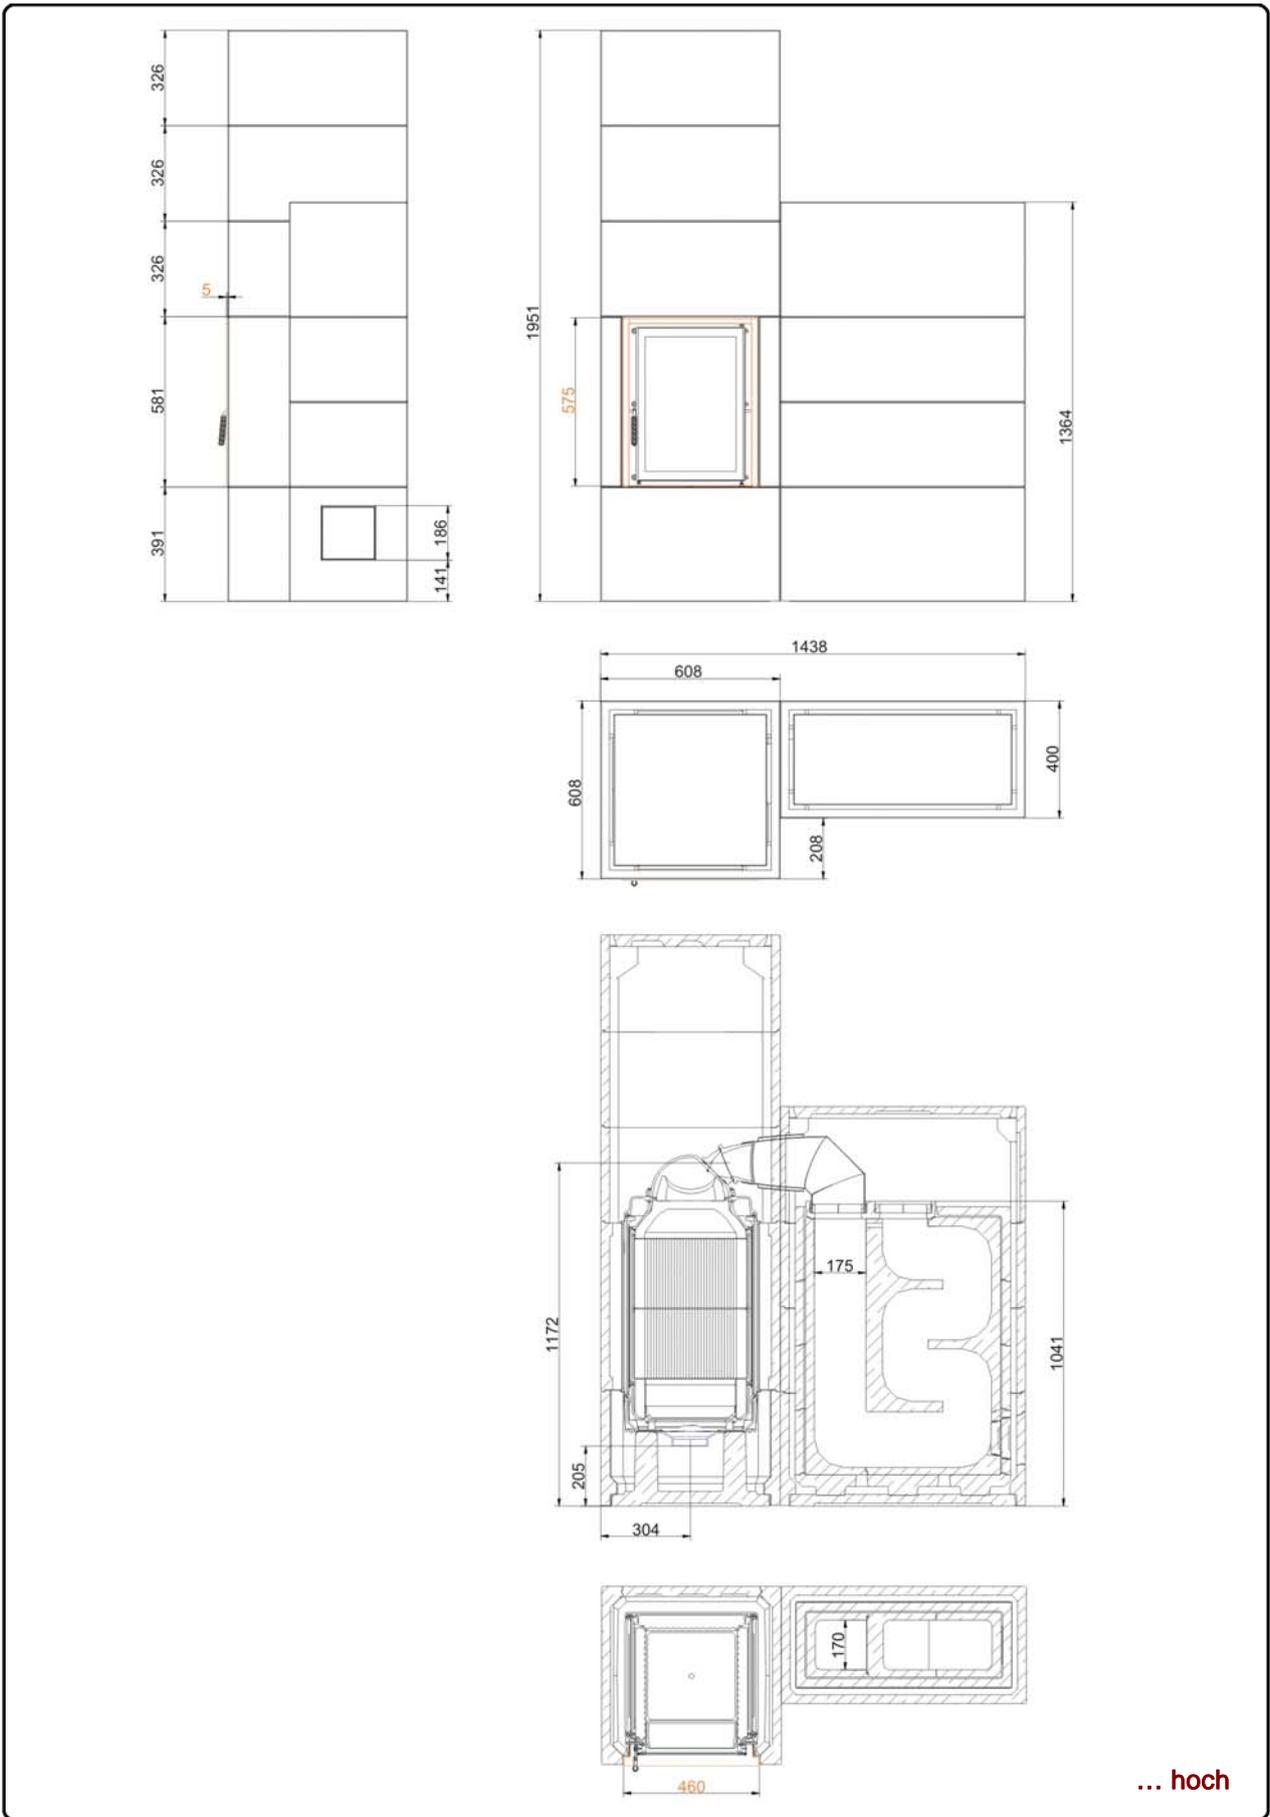

... hoch

Planung und Einbau

BSO 03 mit HKD 2.2

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung	kW	9
Brennstoffumsatz	kg/h	4,0
Abgasmassenstrom	g/s	17
Abgastemperatur nach	°C	210
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	15
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	45
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	1438 x 608
Bauhöhe	mm	1625
Höhe Erweiterungsring	mm	326

Abstände BSK

zur Anbauwand mit Strahlungsblechen ²⁾	cm	-
zur Anbauwand ohne Strahlungsbleche	cm	5
zur Anbauwand mit Erweiterungsringen	cm	5
zur Decke	cm	50

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	22 / 16
---	----	---------

Luftquerschnitte

Zuluft ³⁾	cm ²	416 / 215
Umluft ⁴⁾	cm ²	400

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	980
---------------	----	-----

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) bei zu schützender Wand ist eine Vormauerung/Ersatzdämmstoff erforderlich

3) vor handene Zuluftöffnung in Deckenplatte

4) Umluftöffnung muss bauseits im Sockelbereich platziert werden

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a horizontal line pattern, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.